
Membránové zpětné klapky

Membránová zpětná klapka je určena jako vysoce spolehlivý zpětný ventil/klapka pro vodoměry a vodovodní instalace. Zabraňuje zpětnému toku vody, chrání měřicí zařízení před poškozením a ovlivněním naměřených hodnot a zajišťuje plynulý jednosměrný průtok.

Zdravotní nezávadnost – styk s pitnou vodou
Membránové zpětné klapky byly laboratorně testovány pro styk s pitnou vodou dle vyhlášky č. 409/2005 Sb. a vyhlášky MZ ČR č. 205/2004 Sb.

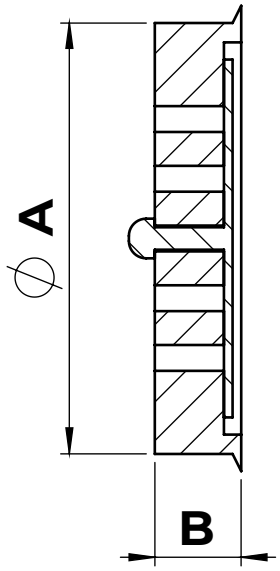

Technické parametry a materiály

Materiál těla	Polypropylen (PP)
Materiál membrány	Silikon
Jmenovitý tlak (PN)	PN 10 / PN 16
Provozní teplota	0–90 °C

Přehled rozměrů a modifikací

A	Průměr klapky (mm)
B	Výška / tloušťka klapky (mm)

Modifikace DN 15

Kód	Typ / Kompatibilita	Průměr A (mm)	Výška B (mm)
MZK 15101	Univerzální DN 15	23,8	5,0
MZK 15102	Apator, Maddalena	19,0	5,0
MZK 15103	Ecomess, Kaden	18,5	6,8
MZK 15104	Axioma	21,0	8,0
MZK 15105	DE kompozit	20,0	5,8
MZK 15106	Zenner	19,2	6,0

Modifikace DN 20

Kód	Typ / Kompatibilita	Průměr A (mm)	Výška B (mm)
MZK 20101	Univerzální DN 20	30,2	5,8
MZK 20102	Apator DN20	24,8	5,7

Tlakové ztráty

